

# Ekko U 67(45) s mit SCC\*

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 3-seitig offen
- 67(45)45 - Höhe 45 cm  
67(45)51 - Höhe 51 cm  
67(45)57 - Höhe 57 cm
- Fronttür schwenkbar, Seitenteile fest
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	4,5-9,8
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	200-220 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	60 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	40 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	10,2 g/s
	Abgastemperatur	221 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko U 67(45) mit SCC\* und schwenkbarer Front

## Standard



Front Kristall



Türanschlag  
links



Türanschlag  
rechts



125 mm  
Außenluft-  
anschluss

## Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen



Doppel-  
verglasung



Außen-  
befeuerung



150 mm  
Außenluft-  
anschluss



Energielabel nach  
(EU) 2015/1186



1. BlmSchV  
Stufe 2



Art. 15a B-VG  
(Österreich)




Made in Germany




\*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st)


Frontansicht M 1:20

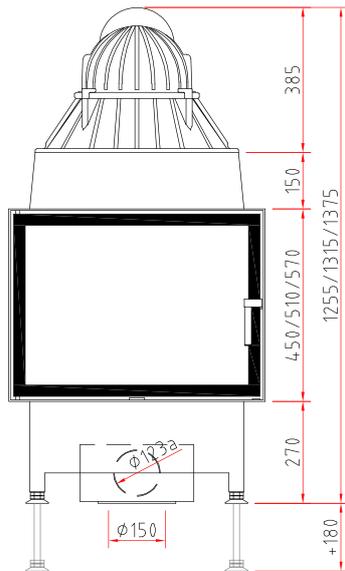

Seitenansicht M 1:20

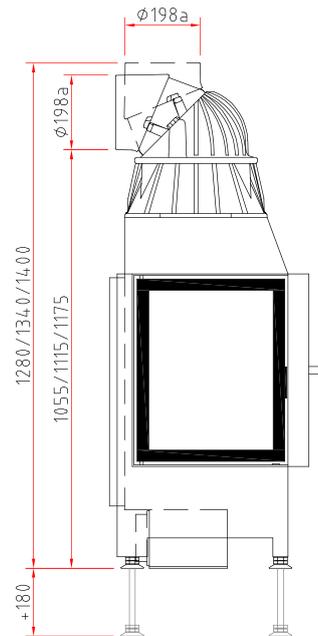

Draufsicht M 1:10

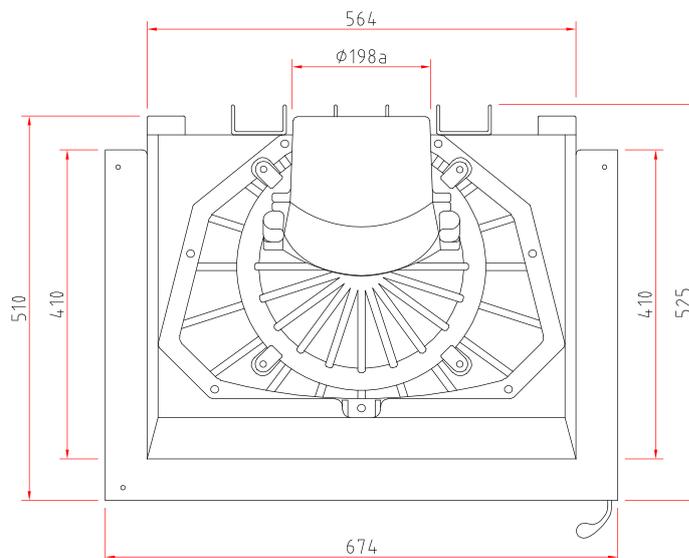

\*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG). Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st).

# Kamineinsatz

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186




Ekko U 67(45) s/h SCC	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Ekko U 67(45) s/h SCC
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung (kW)	9,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	106,4
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	80,3
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Ekko U 67(45) s/h SCC

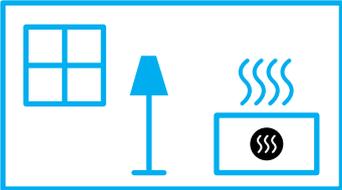

9,0  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186