



## BSO 03 mit HKD 2.2

Stav: 20.10.2014



**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany.*

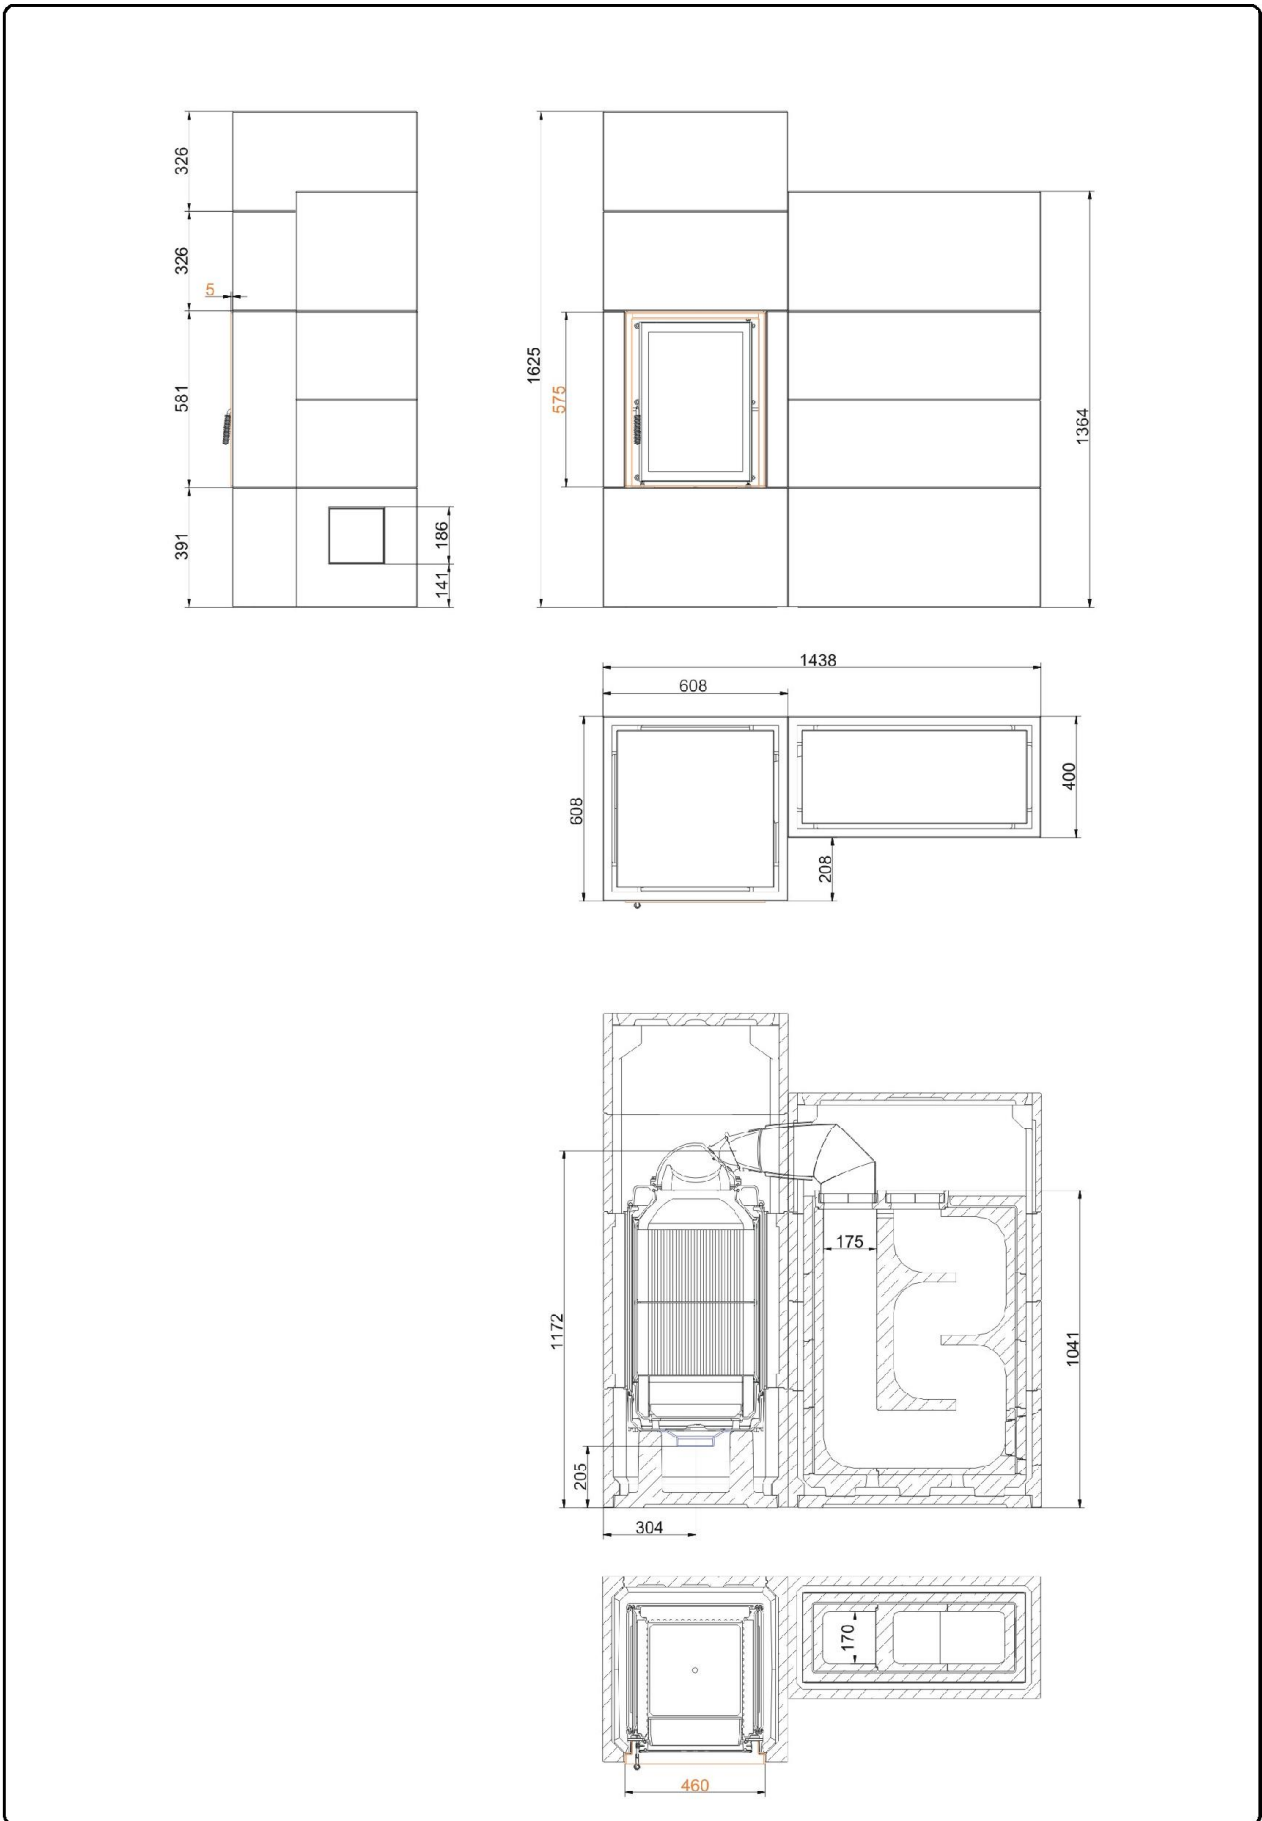

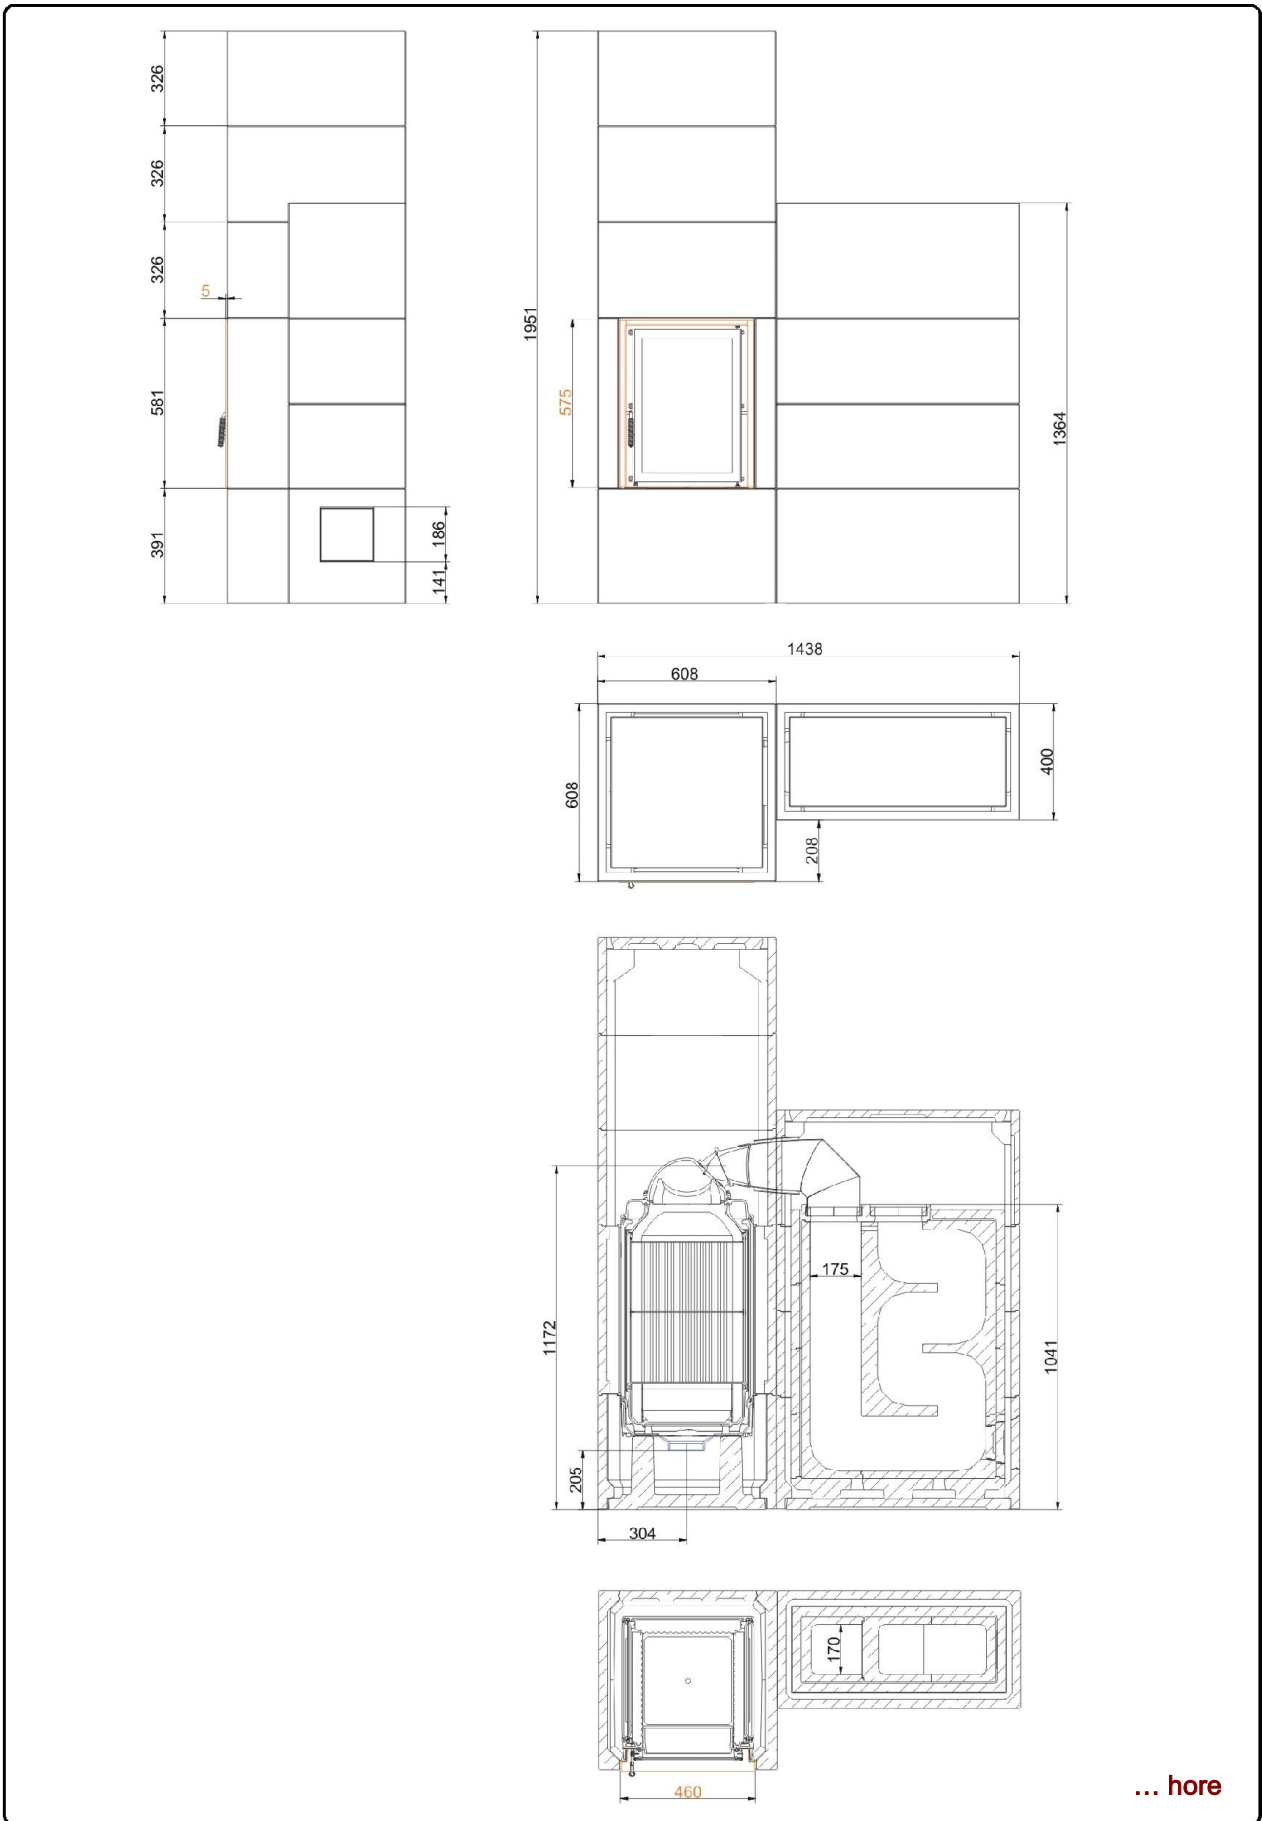

# Projektovanie a zabudovanie

## BSO 03 mit HKD 2.2

skúšané podľa

EN 13229

### Údaje pre overenie funkčnosti

Nominálny tepelný výkon	kW	9
Obrat paliva	kg/h	4,0
Hmotnostný tok spalín	g/s	17
Teplota spalín	°C	210
Potrebný ťah komína <sup>1)</sup>	Pa	15
Potreba vzduchu pre horenie	m <sup>3</sup> /h	45
Priemer prívodu vzduchu pre horenie Ø	mm	125

### Stavebné diely obstavby

Pôdorysná plocha (šírka x hĺbka)	mm	1438 x 608
Stavebná výška	mm	1625
Dodatočný obstavbový prstenec - výška	mm	326

### Odstupy

Ku stene na primurovanie so sálavými plechmi <sup>2)</sup>	cm	5
Ku stene na primurovanie bez sálavých plechov <sup>2)</sup>	cm	20
K stropu	cm	50

### Tepelná izolácia

Pri diele po strop bez/s teplovzdušnými mriežkami	cm	22 / 16
---	----	---------

### Prierez mriežok pre maximálny teplovzdušný výkon

Prívod vzduchu <sup>3)</sup>	cm <sup>2</sup>	416 / 215
Výstup vzduchu <sup>4)</sup>	cm <sup>2</sup>	400

### Hmotnosť

Celková hmotnosť	kg	980
------------------	----	-----

### Spĺňa požiadavku pre hraničné hodnoty

Nemecko / Rakúsko / Švajčiarsko / Nórsko

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

1) škrtiaca klapka sa odporúča

2) Pri stene určenej na ochranu je požadovaná primurovka/alternatívna izolácia.

3) Existuje teplovzdušný otvor v stropnom prekrytí

4) Prívod vzduchu musí byť vyhotovený kachliarom na stavbe.

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

**BRUNNER**<sup>®</sup>