

ROCO MULTI AIR

Technické údaje



Technické údaje		
Tepelný výkon	[kW]	2,7 - 9
Veľkosť vykurovaného priestoru (závisí od izolácie domu)	[m ³]	50 - 240
Spotreba peliet (pri max. výkone)	[kg/h]	do 2,2
Veľkosť peletového zásobníka	[kg]	31
Elektrické pripojenie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerná spotreba elek. energie	[W]	~ 20
Poistka	[A]	2,5 AT
Účinnosť	[%]	90,3
CO ₂	[%]	12,1
CO-emisie pri 13% OO	[mg/m ³]	43
Emisie prachu	[mg/m ³]	16
Prietok spalín	[g/s]	5,7
Teplota spalín	[°C]	176
Ťah komína	[Pa]	3


Vybavenie		
Typ 1 (samo-uzatváracie dvere)		-
Nezávislá na vzduchu v miestnosti		
(1) RLU bez samo-uzamykacích dverí		1,2
(2) RLU schválené pre Nemecko		

Množstvo paliva

	Max. zaťaženie	Min. zaťaženie
Množstvo paliva	~2,2kg*	~0,6kg*
Doba horenia pri plnom zásobníku	do 17 hodín	do 41 hodín

*Praktické hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na kvalite peliet.

Rozmery

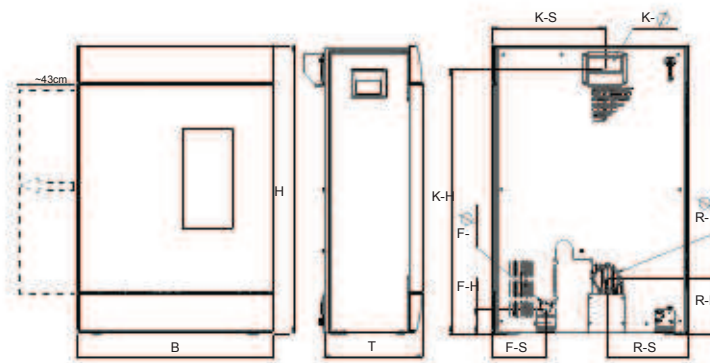

Rozmery			
Výška (H)	[mm]		1138
Šírka (B)	[mm]		773
Hĺbka korpusu (T)	[mm]		389
Hmotnosť			
Hmotnosť bez obkladu	[kg]		198
Hmotnosť s kamenným obkladom	[kg]		230
Rozmery inštalácie			
R - Ø priemer dymovodu	[mm]		100
RO - H výška pripojenia s originál dymovodom (uhlový)	[cm]		-
RO - T1 celková hĺbka s originál dymovodom (uhlový)	[cm]		-
RO - T2 vzdialenosť originál dymovodu k zadnej stene	[cm]		-
RO - T3 hĺbka od zadnej steny ku strednej dymovod. potrubia	[cm]		-
RO - S bočná vzdialenosť originál dymovodu (uhlový)	[cm]		-
R - H výška zadného pripojenia	[cm]		21
R - S bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[cm]		32
Pripojenie externého vzduchu			
F - Ø priemer	[mm]		50
F - H výška pripojenia	[cm]		10
F - S bočná vzdialenosť	[cm]		21
F - H (*) výška pripojenia	[cm]		34
F - S (*) bočná vzdialenosť	[cm]		28
do sériového čísla (*)			1324556
Pripojenie konvekčného vzduchu			
K - Ø priemer	[mm]		100
K - H výška pripojenia	[cm]		104
K - S bočná vzdialenosť	[cm]		44