



## Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 363

### **GRUNT I.**



# Technické parametry

363GUB

## Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	10,0 - 22,0
Regulovatelný tepelný výkon do prostoru (kW)	5,0 - 10,0
Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)	5,0 - 12,0

## Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1256 x 820 x 553
Maximální délka polen (mm)	500

## Hmotnost podle obložení

plech (kg)	185
------------	-----

## Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 120 / ano
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ano
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	513

## Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	6,3 / 6,3
Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )	200 - 440
Energetická účinnost (%) [D / DB]	75,0 / 75,0
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB]	298 / 298
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]	21,0 / 21,0
Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	1148 / 1148
Koncentrace NO <sub>x</sub> při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	77 / 77
Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	49 / 49
Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	39 / 39
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

## Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1110

## Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ne
Teplosměnná plocha výměníku (m <sup>2</sup> )	0,65
Maximální pracovní tlak (bar)	2,5
Objem výměníku (l)	15,82
Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)	5,0 - 12,0
Výška vstupu topné vody od podlahy (12.1) (mm)	851
Výška výstupu topné vody od podlahy (13.1) (mm)	982


## Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB]	ano / 67,0 / 67,0

## Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	400 / 400 / 800
--------------------------------	-----------------


## Rozměrový náčrt

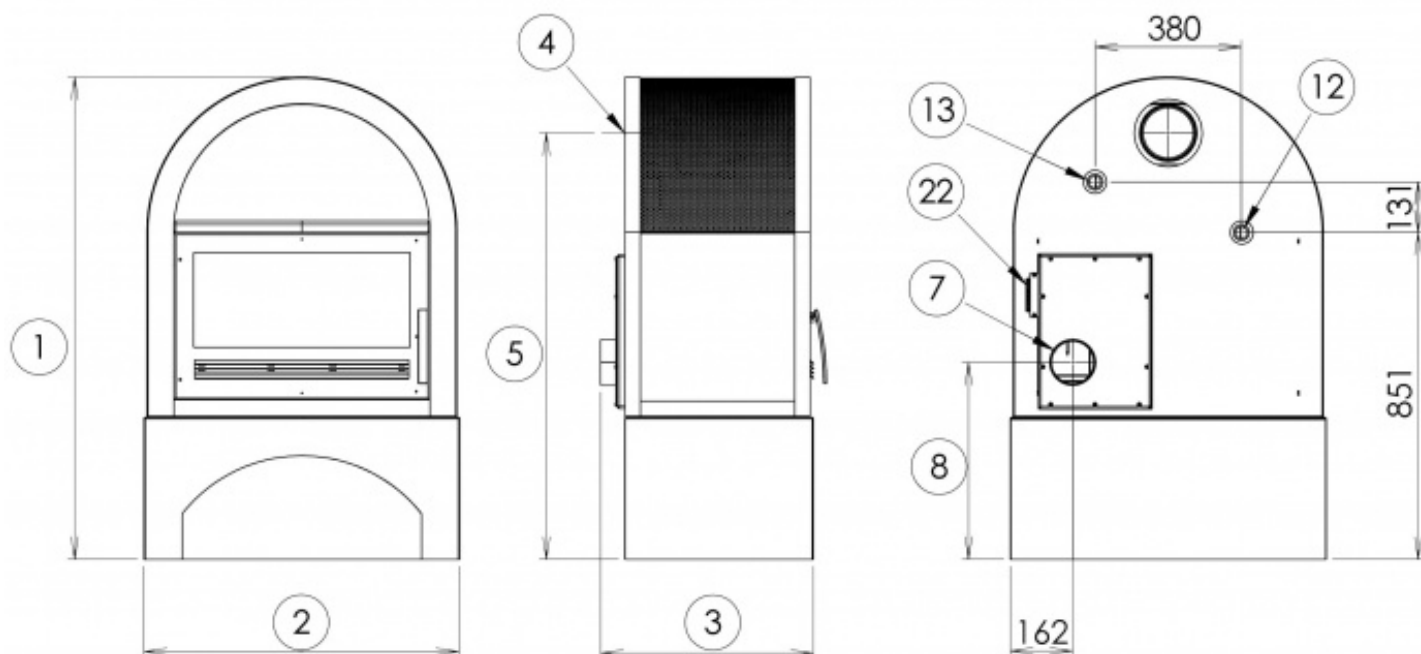

## Doplňující informace

1	výška	1256 mm
2	šířka	820 mm
3	hloubka	553 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1110 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 120 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	513 mm
12	vstup topné vody	1" vnitřní
13	výstup topné vody	1" vnitřní
22	ovládání intenzity hoření - vlevo otevřeno	

## Ovládání produktu

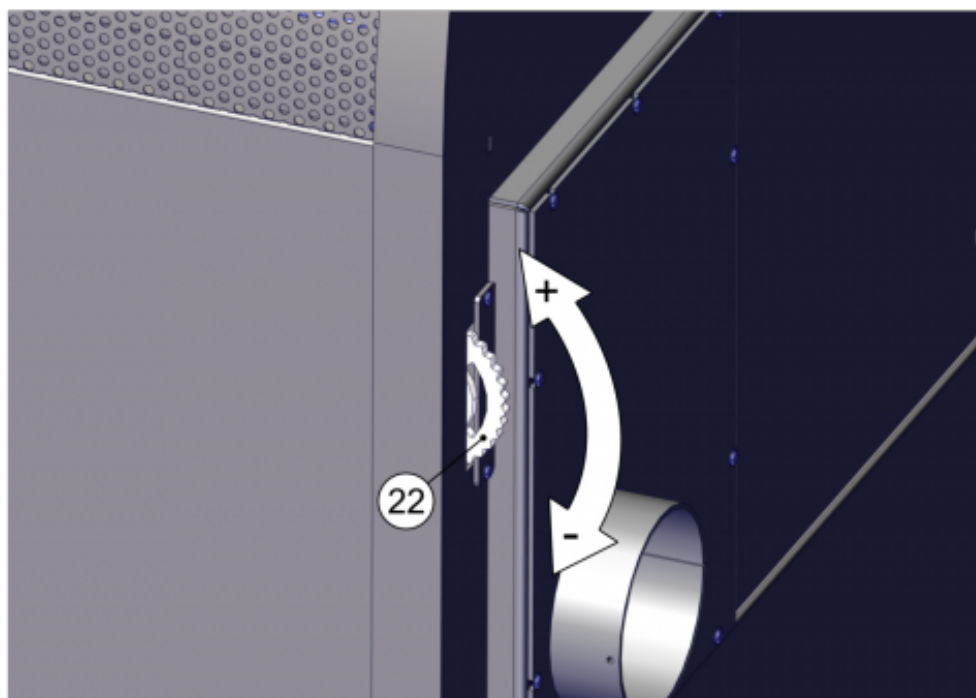

### **Topení dřevem a dřevěnými briketami**

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 08.2. 2019